



Skurning - polering - impregnering

Linotol Underhåll golv erbjuder slutsurning – polering och impregnering vid nyproduktion av betonggolv, uppfräschning av gamla betonggolv samt underhållsprogram för golven. För att få en renare och mer hållbar golvyta krävs det regelbundet underhåll. Det är inte bara valet av golvmaterial som bidrar till ett bra resultat utan även skötseln av golvet. Med rätt val av metod och kemikalier förbättras golvets kvalitet och livslängd avsevärt och miljöpåverkan minskas som en följd av rätt underhåll. Trots att man sköter sitt golv så tenderar golven att behöva

en professionell översyn och revidering av tidigare rekommendation till en anpassad underhållsplan som snabbt och långsiktigt lönar sig.

Vi har stor kompetens och många års erfarenhet av vilka kemikalier och metoder som krävs för rengöring, ytpolering och impregnering för att få den bästa golvytan och längsta hållbarheten. Med vår egen maskinpark har vi kapacitet att färdigställa upp till 4000 m² per dag.

Nyproducerade betonggolv

Den nygjutna betongytan maskinskras med diamantimpregnerade rondeller tillsammans med Linotols utvalda betongsåpa Solid Ground. Syftet är att polera bort eventuella kalkutfällningar och ge golvytan en jämnare glans och ett ökat skydd mot smuts och missfärgningar. Metoden är snabb och miljövänlig och skapar en bra grund för fortsatt städning och underhåll.

Som ett komplement impregneras betongytan med en penetrerande silikatlösning som reagerar och stärker betongens överyta. Efter att impregneringen fått härda slut-poleras golvet. Det får då ett långvarigt skydd, blir mer motståndskraftigt mot nötning och belastning och blir delvis vattenavvisande.

Kapacitet: upp till 4000 m² per dag

Gamla betonggolv


Golvet fräschas upp för att få sin naturliga glans, bli mer lättstädat och smutsavvisande. Dessutom skapas en trevligare miljö för personalen och kunderna. Med effektiva slip och polermaskiner utrustade med diamantsegment finslipas och poleras golvet till en högblank och estetiskt tilltalande yta i tre till fem steg. I processen ingår impregnering med en penetrerande silikatlösning som reagerar och stärker upp betongens överyta samt en ytförseglare som ger golvet ett bra skydd vilket underlättar fortsatt underhåll av golvet.

Processen är helt dammfri och skapar ett mycket lättstädat, funktionellt, slitstarkt och högkvalitativt golv med väsentligt lägre fortsatta underhållskostnader.

Kapacitet: upp till 2000 m² per dag per två personer



Före

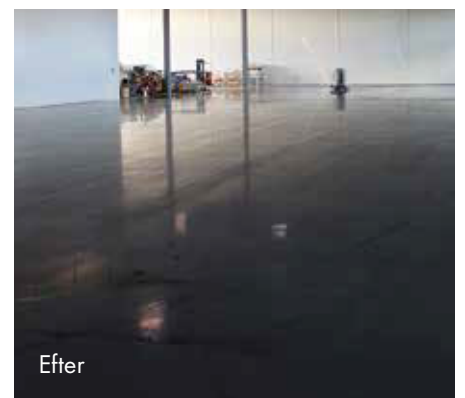

Efter